Vamat® GF DW 25

Nettoyant vaisselle et verres liquide, alcalin

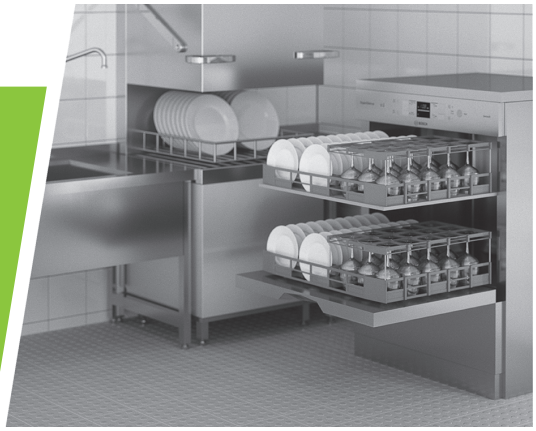

HACCP COMPLIANT · VOC FREE · SILICONE-FREE · PERFUME-FREE · DYE-FREE

Domaines d'application

- Dans le secteur agroalimentaire comme les boulangeries, les boucheries et les cantines dans la restauration et l'hôtellerie, etc.
- Convient à toutes les duretés de l'eau, en particulier aux conditions d'eau calcaire
- Particulièrement adapté aux verres sans décor, ainsi qu'à la porcelaine, à l'acier inoxydable, au plastique et aux couverts

Caractéristiques du produit

- Convient à tous les lave-verre et lave-vaisselle
- Bonne compatibilité des matériaux
- Excellente capacité de dissolution des résidus de thé et de café séchés
- Bon pouvoir dissolvant du rouge à lèvres sur les verres et les tasses en porcelaine
- Élimine la contamination des boissons et les résidus d'aliments légèrement séchés
- Certifié halal selon HALAL CONTROL
- Sans odeur, sans parfum et sans chlore
- Doux pour le verre et les matériaux
- Hautement concentré, d'où un faible dosage et une rentabilité élevée

Utilisation et dosage

- Le dosage est effectué via des dispositifs de dosage automatiques en fonction du degré de contamination et de la dureté de l'eau.

0,5 - 3 ml
/ 1 l Eau

- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures.

Remarque

- Ne pas mélanger avec d'autres produits de nettoyage concentrés ou purs.
- Les surfaces ou objets qui entrent en contact direct avec les denrées alimentaires doivent être débarrassés des résidus de nettoyage par un rinçage soigneux à l'eau.
- Avant de changer de produit, les réservoirs, les conduites et les doseurs doivent être rincés à l'eau douce.
- À la fin du fonctionnement du lave-vaisselle, tous les filtres doivent être nettoyés.
- Pour sécher l'intérieur et le protéger de la corrosion, laisser la machine légèrement ouverte.
- Valeurs indicatives pour la mesure de la conductivité : Concentration en ml/L - conductivité en mS/cm avec de l'eau osmosée (0 °dH) : 0,0 ml/L - 0,002 mS/cm ; 0,5 ml/L - 0,355 mS/cm, 1,0 ml/L - 0,693 mS/cm, 2,0 ml/L - 1,325 mS/cm, 3,0 ml/L - 1,943 mS/cm, 4,0 ml/L - 2,550 mS/cm ; Concentration en ml/L - conductivité en mS/cm avec de l'eau dure (>22 °dH) : 0,0 ml/L - 0,752 mS/cm ; 0,5 ml/L - 0,845 mS/cm, 1,0 ml/L - 0,889 mS/cm, 2,0 ml/L - 1,109 mS/cm, 3,0 ml/L - 1,406 mS/cm, 4,0 ml/L - 1,756 mS/cm. Veuillez noter qu'il s'agit de valeurs de laboratoire qui dépendent de divers facteurs tels que le fabricant respectif, la machine et la dureté de l'eau. Des écarts peuvent donc survenir.
- Éviter l'exposition directe au soleil.
- Ne pas utiliser sur l'aluminium.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité :** Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- Stockage **:** Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- Protection de l'environnement **:** Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit:** incolore - jaune clair
- **Code UFI:** 6020-T0PQ-R00N-1KGV
- À usage professionnel uniquement.



Unités de vente

- DW25-0025RA: 1 x 25 kg bidon
- DW25-0012RA: 1 x 12 kg bidon
- DW25-0200RA: 1 x 238 kg Barril

Date 29.10.2024

Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.
Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com